

Ultra Compact Dryer

Het efficiënte alternatief voor
het afblazen met perslucht

Drogen van specifieke delen

- Blikbodems
- Codeergebieden
- Fleshalzen
- Sluitingen
- Vermindering van waterverspreiding
- Verwijderen van stof
- Verwijderen van waterresten voor cameragestuurde controle

Uw voordelen

- ruimtebesparend en compact
- betrouwbare droogresultaten
- geluidsarm
- zuinig en energie-efficiënt
- onderhoudsvrije ventilator
- zeer flexibel inzetbaar

Technische gegevens

- max. opgenomen vermogen 1.300 watt
- 400 V-aansluiting
- traploos regelbaar
- omgevingstemperatuur 0-50 °C
- opslagtemperatuur -40 tot +85 °C
- 220 m³/uur resp. 3.666 l/minuut
- Oververhittings-/overspanningsbeveiliging


Toebehoren

- Bandbevestigingen voor sproeiers en ventilatoren
- Complete frames voor eenvoudige integratie
- Wandbevestiging
- Bediening via lichtscherm


Florin Gesellschaft für Lebensmitteltechnologie mbH
Daimlerstr. 4, 47877 Willich, Germany

Uw Servicepartner:

OPTI-PACK, Volmerlaan 5, 2288 GC Rijswijk, Netherlands
Tel. 070-321.00.31, email info@optipack.nl

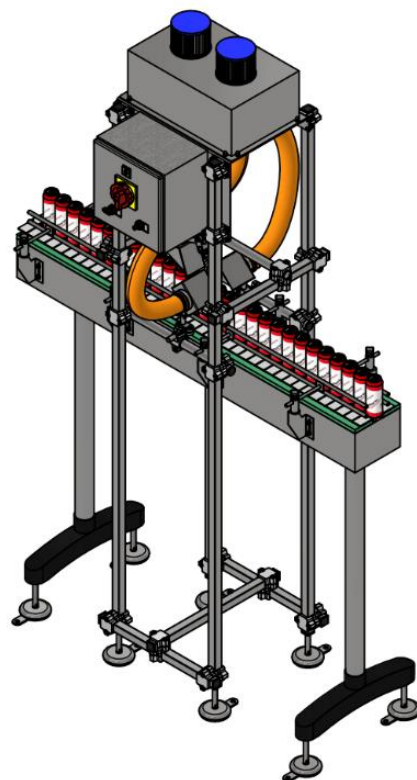


Ultra Compact Dryer
Standaarduitvoering

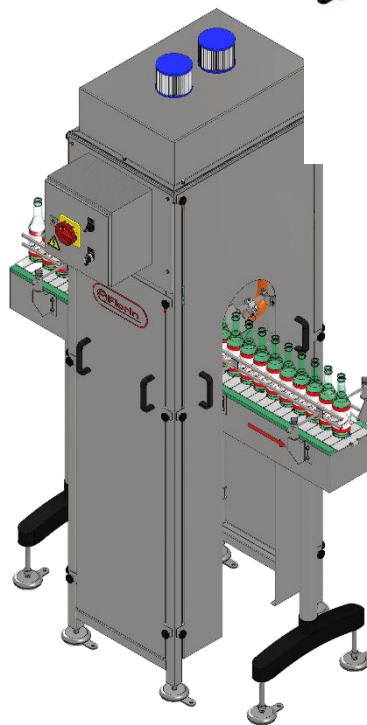

Ultra Compact Dryer 2.0
met spatwaterbescherming

Uitvoering als
wandbevestiging

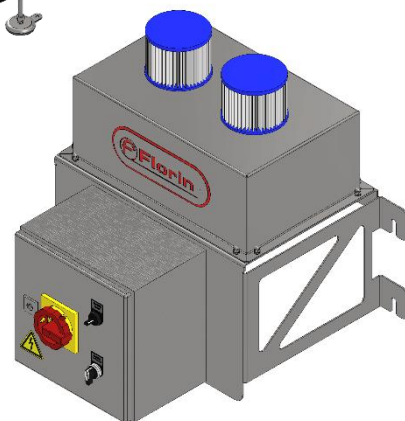

OPTI | PACK
PACKAGING